


Wymogi dotyczące danych

Format pliku	PDF/X4:2008
Skala	1:10 (odpowiada 10% oryginału)
Rozdzielczość	72 -120 dpi (w skali 1:10 = 720 -1200 dpi)
Cięcie	10 mm (w skali 1:10 = 1 mm)
Odległość od krawędzi	40 mm (w skali 1:10 = 4 mm) pomiędzy Textem/Logo i krawędzią formatu widzianego
Przestrzeń kolorów	CMYK
Zarządzanie kolorami	ISO Coated V2 (www.eci.org)
Nadrukuj	AUS
Czcionki	Pfade
Gradienty kolorów	Gradient pikseli, bez gradientów wektorowych
Dopasowanie kolorów	Możliwe za dodatkową opłatą.

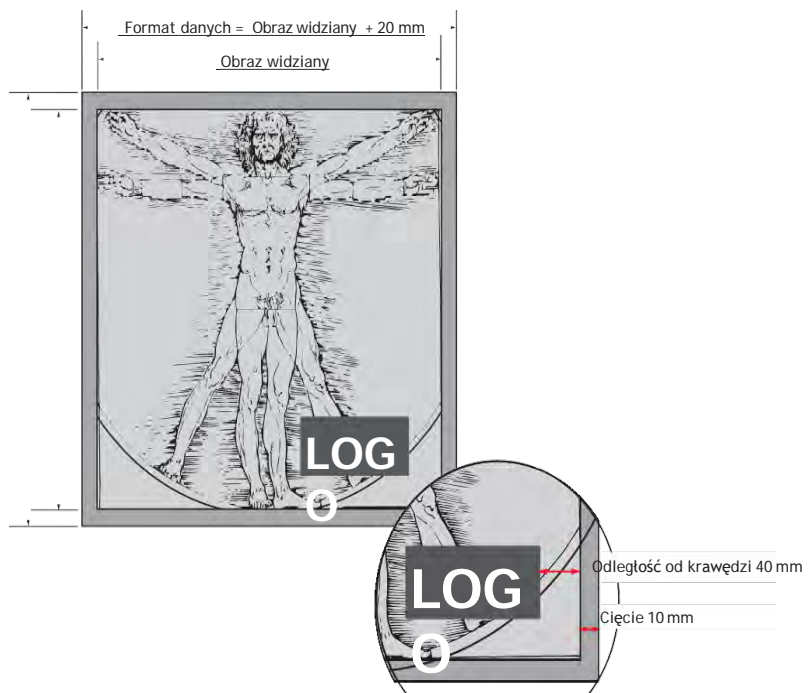


Format pliku	Prosimy o przesłanie gotowego do druku pliku PDF zgodnie ze standardem PDF/X4:2008. Alternatywnie przyjmujemy również formaty plików TIF, JPG i EPS.
Format wizualny	Obszar widoczny na wydruku lub obszar widoczny od przodu. Odpowiada to formatowi w zamówieniu wyrażonemu w milimetrach. (szerokość x wysokość)
Format danych	Wielkość danych do wydruku, które mają zostać dostarczone. (Drukowanie formatu końcowego + 10 mm cięcia okrągłego)
Ścieżki cięcia	Ścieżki cięcia należy nanieść w specjalnym kolorze „CutContour” bez nadruku. (do wyświetlania w kolorze 100% magenta)
Drukowanie dwustronne	Zawsze należy je dostarczać z dwóch stron, nawet jeśli przednia i tylna strona mają ten sam motyw.
Podział motywów	W przypadku projektów, które muszą być wydrukowane w kilku częściach, prosimy o przesłanie plików jednoczęściowych. Dane są przez nas udostępniane przed drukowaniem, aby uwzględnić specyfikę materiału (np. rozciąganie, dodatki, nakładanie się itp.). Wymaganą wizualizację i szkic podziału należy przestać mailem.
Kolory specjalne / Proofs / Szablony kolorów	Korekty kolorów muszą być zgłaszane przy składaniu zamówienia. Niektóre ustawienia kolorów mogą nie być dostępne w druku cyfrowym, więc pliki muszą zostać dostosowane. Dodatkowy nakład związany z dopasowaniem kolorów zostanie obliczony. Kolory specjalne można symulować tylko w druku cyfrowym. W związku z tym, w zależności od materiału, mogą wystąpić odchylenia między wynikiem wydruku a określonym odcieniem specjalnym.
Głęboka czerń	Druk sublimacyjny-UV 91C 79M 62Y 100K
Przedruki	Ze względu na starzenie się lub zmiany techniczne, przedruki mogą różnić się kolorem od istniejących wydruków. Jest to technicznie niemożliwe do uniknięcia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
Transmisja danych	Po potwierdzeniu zamówienia otrzymają Państwo wiadomość e-mail z indywidualnym przesłaniem danych do druku dla każdego zamówionego stanowiska. Pliki z motywami wielokolorowymi proszę przestać jako pierwszą pozycję w jednym kawałku.
Archiwizacja danych	Twoje dane są archiwizowane przez pół roku.

Podział motywów, wycinki i wizualizacja

W przypadku projektów, które muszą być wydrukowane w kilku częściach, prosimy o przesłanie plików w skali 1:10 z dodatkiem 5 mm (= format końcowy 50 mm), jeśli to możliwe. Dane są przez nas udostępniane przed drukowaniem, aby uwzględnić specyfikę materiału (np. rozciąganie, dodatki, nakładanie się itp.). Zapewnia to również możliwość dostosowania przejść motywów.

Przykładowy podział motywu:

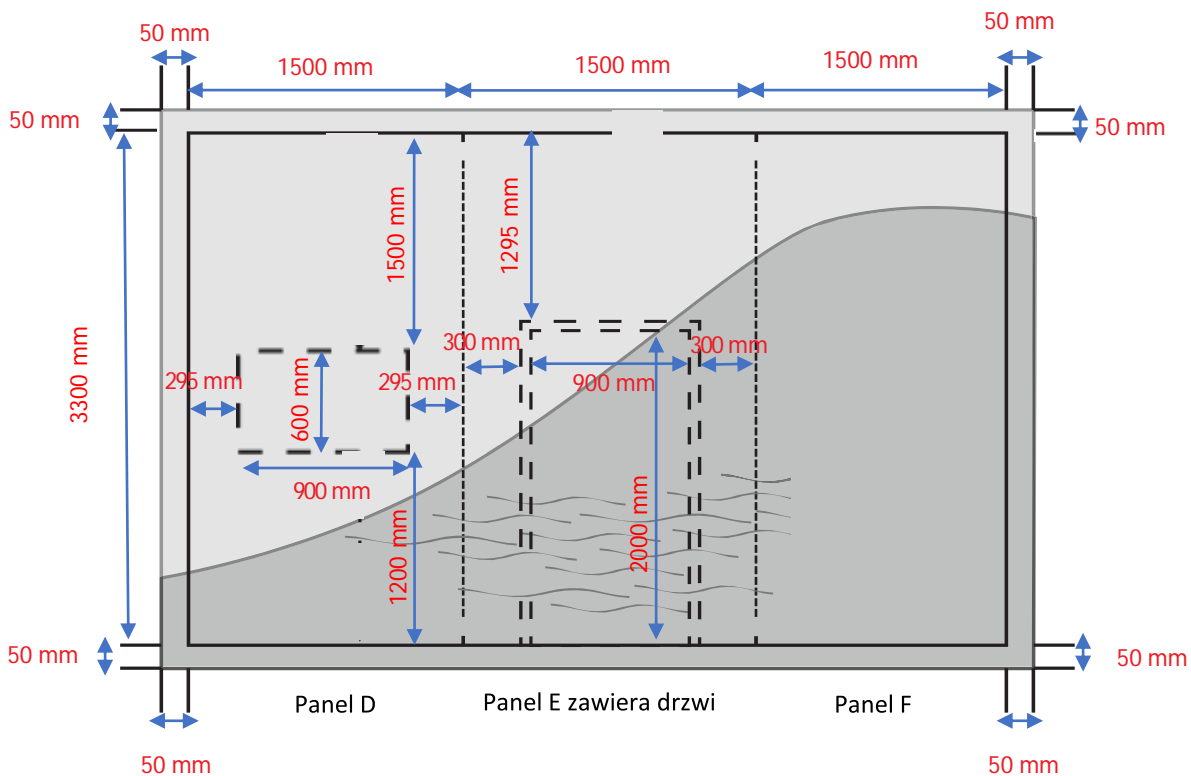

Dodatek = 50 mm

Wymaganą wizualizację i szkic podziału należy przesłać z wyprzedzeniem lub najpóźniej w momencie przesyłania danych do druku. Szkic musi również zawierać wymiar i położenie wycięć drzwi i monitora. Należy wspomnieć o nieregularnych wymiarach szczelin drzwi.

Wizualizacje są również obowiązkowe dla złożonych stoisk targowych i innych projektów związanych z wydarzeniami i wystawami z powiązanymi elementami. Proszę ponumerować elementy w taki sam sposób, jak dane do druku, np. ściana D-E-F włącznie. Drzwi = Nazwa pliku Ściana_D-E-F_4500x3300.pdf

Dane drukowania nie mogą zawierać dodatkowych elementów, takich jak stemple, znaczniki cięcia itp.

